


■電気式おでん鍋 - 安定した保温が自由自在に

EBM

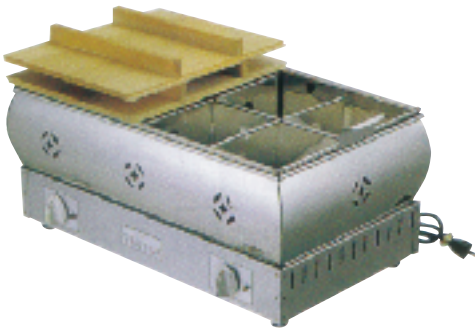

型番	外形寸法 (mm)			なべ寸法 (mm)			消費電力	温度調節	仕切数
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			
8寸	390	300	310	360	260	95	1.0kW	40~ 110 (段切替ダイヤル式)	4 ッ切
尺5	480	380	310	450	360	95	1.0kW		6 ッ切
2尺	630	380	310	600	360	95	1.2kW		8 ッ切

*電源は単相 100V 50/60Hzです。*可変サーモ鍋を外せば電気コンロとしても使用できます。

TKG




6 ッ切

8 ッ切

型番	外形寸法 (mm)			なべ寸法 (mm)			温度調節	消費電力	電源コード
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			
6 ッ切 8 ッ切	572	366	230	503	301	162	30~ 90 (ダイヤル式)	1.2kW	1.5m

*電源は単相 100V 50/60Hzです。*バイメタル式サーモスタット (105)
*温度過昇防止装置 手動復帰型バイメタル式サーモスタット (115)

エイシン

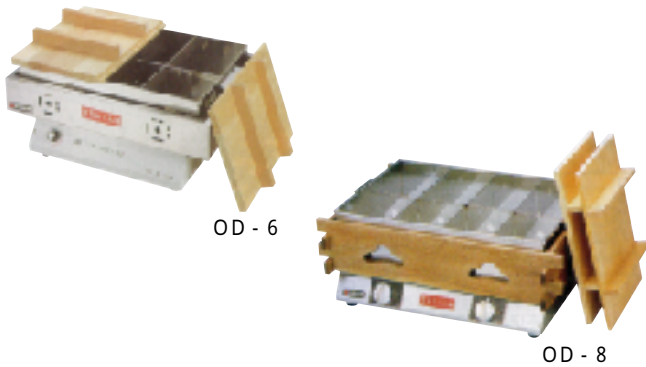


OD - 6

OD - 8

型番	外形寸法 (mm)			なべ寸法 (mm)			電源消費電力	重量	仕切数
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			
OD - 6	485	340	265	430	310	95	1φ 100V , 1kw	11kg	6 ッ切
OD - 8	650	470	310	550	370	120	1φ 100V , 750w x 2	17kg	8 ッ切

温度調整 : 6 段切替式

ニチワ

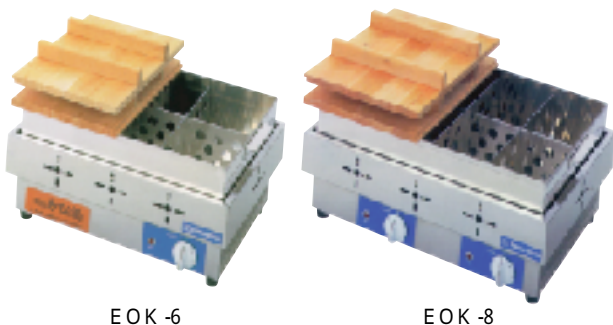

EOK - 6

EOK - 8

型番	外形寸法 (mm)			なべ寸法 (mm)			消費電力	重量	仕切数
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			
EOK - 6	485	335	180	445	330	120	1.0kW	9.5kg	6 ッ切
EOK - 8	540	360	180	500	325	120	750W x 2	15kg	8 ッ切

*電気式は長時間ご使用になりますと、輻射熱により底部が高温になりますので、火災防止のため、耐熱性のある板・台などを敷いてご使用ください。



上記の商品のご注文・お問い合わせは・・・
株式会社あびすや金物店
〒542-0075 大阪市中央区難波千日前 8-20
TEL:06-6632-3924 FAX:06-6649-7354